

МИНИКОЛОННЫ

СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Серия TOR



Материал:

- Самозатухающий пластик ABS фирмы "Bayer"

Цвет:

- Белый

Особенности:

- Повышенная прочность и светостойкость
- Современный дизайн от "Smart Idea"
- Широкая гамма аксессуаров

Упаковка:

- Многослойный картон



- Система миниколонн TOR идеально подходит для организации рабочих мест в открытых интерьерах. Это многоцелевая стоечная система для офисов, магазинов, выставочных залов и т.п. – везде, где требуется прямое подведение электропитания и информационных сетей на ограниченной площади.
- Одна стойка TOR может обслуживать одновременно несколько рабочих мест, если они находятся вблизи друг от друга.
- Конструкция серии миниколонн TOR выполнена с возможностью наращивания "этажей" без ограничения, что позволяет оснастить группу "рабочих" мест любой сложности на ограниченной площади за считанные минуты.
- Возможность крепления установочных модулей 45 x 45 и 45 x 22,5 мм.



Код	Наименование	Размеры А x В x С, мм	Единица измерения	Кол-во в упаковке
72915	TOR Миниколонна 1 этаж на 4 модуля	120 x 125 x 125	шт.	1
72916	TOR Миниколонна 2 этажа на 8 модулей	200 x 125 x 125	шт.	1
72917	TOR Миниколонна 3 этажа на 16 модулей	280 x 125 x 125	шт.	1
72918	ADD45 Плата на 2 розетки 45x45 в колонну	2 x 45 x 45	шт.	5

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ

из самозатухающего ПВХ
степень защиты IP 55
цвет серый




Серия FL

Код	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Количество в бухте, м	Наличие зонда
10016	16	10,7	м	100	-
10020	20	14,1	м	100	-
10025	25	18,3	м	50	-
10032	32	24,3	м	25	-
10040	40	31,2	м	20	-
10050	50	39,6	м	15	-
10116	16	10,7	м	100	+
10120	20	14,1	м	100	+
10125	25	18,3	м	50	+
10132	32	24,3	м	25	+
10140	40	31,2	м	20	+
10150	50	39,6	м	15	+



ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ

из самозатухающего ПВХ
степень защиты IP 65
цвет серый

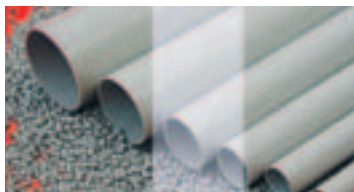

Серия RIG

Код	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (d), мм	Единица измерения	Длина, м	Количество в упаковке, м
30016	16	13,3	м	3 (2)	102
30020	20	17,2	м	3 (2)	102
30025	25	21,7	м	3 (2)	60
30032	32	28,3	м	3 (2)	30
30040	40	35,9	м	3 (2)	30
30050	50	45,3	м	3 (2)	15
30063	63	56,5	м	3 (2)	9

Завод «ЭКОПЛАСТ» (Россия) производит широкий ассортимент аксессуаров для жестких и гофрированных труб, распределительные и монтажные коробки различных размеров и степени защиты IP, а также армированные и гофрированные и жесткие трубы из ПНД, ПВД, ПП. Более подробную информацию Вы можете найти в полном каталоге «Экопласт: Профессиональные кабельные системы».




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ



Серия МЕХ

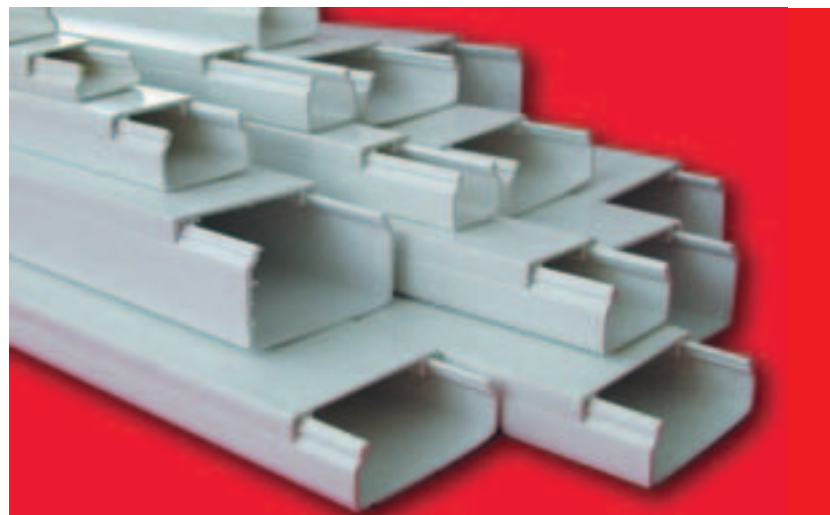

Материал:

- Самозатухающая композиция ПВХ

Цвет:

- Белый

Упаковка:

- Многослойный картон

Особенности:

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударопрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором.
- В комплект аксессуаров системы входят все необходимые детали: внешние, внутренние, плоские, Т-образные уголки, соединители на стыки и заглушки, универсальные, распределительные и модульные коробки.
- Конструкция замка крышки миниканалов выполнена по типу "двойной замок", что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание каналов без деформации крышки и исключает самопроизвольное отсоединение.

Серия "МЕХ" - кабеленесущая система пластиковых миниканалов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.

Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей.

Система включает в себя 5 основных и наиболее используемых сечений: 10x20, 16x16, 16x25, 16x40, 25x40.



Серия МЕХ



- Система МЕХ - модульная. В комбинации с элементами системы проводка быстро монтируется с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов: "евростандарт" с диаметром между посадочными винтами 60мм (Ø 60) и - стандарт 45x45мм.
- Возможность расширения "рабочего места" с использованием коробок при соединении в ряд без ограничений.




- Поверхность каналов серии МЕХ устойчива к загрязнению и легко очищается.
- Система МЕХ - эргономична и эстетична.
- Система МЕХ сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.
- Система МЕХ продумана до мелочей, по типу «конструктора», что снижает издержки при установке электропроводки и сокращает время монтажа.




Розетка с з/к (шторки)



E00101



E00107



E00105



E00109



E00108



E00103

Выключатель 1-клав., белый



E00401

Выключатель 2-клав., белый



E00601

Модуль RJ (45x45)



CL0013

Модуль RJ (45x22,5)



CL0001

Розетка RJ12



CL0004

Розетка RJ45



CL0006

Коробка SMP



72919

Коробка SM



72911

Коробка SD2



72913

Коробка SD1



72912

Адаптеры ASMP 1, 2, 3



72921, 72922, 72923

	Короб МЕХ	Угол внутренний MI	Угол внешний ME	Угол плоский ML	Угол Т-образный MT	Заглушка MF	Соединение на стык MU	Коробка 1 пост для розетки SM	Коробка модульная для розетки SMP	Адаптер от коробки SM/SMP ASMP1	Адаптер от коробки SM/SMP ASMP2	Адаптер от коробки SM/SMP ASMP3	Коробка распр. 90x90x43 SD1	Коробка распр. 161x90x43 SD2
20 x 10	77001	72701	72701	72701	72701	72701	—	72911	72919	72921	—	—	72912	72913
16 x 16	77002	72110	72210	72310	72410	72810	72510	72911	72919	72921	—	—	72912	72913
25 x 16	77007	72105	72205	72305	72405	72805	72505	72911	72919	—	72922	—	72912	72913
40 x 16	77008	72106	72206	72306	72406	72806	—	72911	72919	—	72922	—	72912	72913
40 x 25	77010	72108	72208	72308	72408	72808	—	72911	72919	—	—	72923	72912	72913



Материал:

- Самозатухающая композиция ПВХ

Цвет:

- Белый

Упаковка:

- Многослойный картон

Особенности:


- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью (выдерживает нагрузки более 6Дж), химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором.
- Надежная конструкция замка крышки короба на канале позволяет производить многократное открывание и закрывание канала без деформации самой крышки и исключает возможность ее самопроизвольного отсоединения.
- Важная деталь: кабели и провода могут укладываться как под электроустановочными изделиями, так и над ними на специальную кабельную полку-разделитель (до 3 полок в канале) для разделения различных сетей.

Серия "INSTA" - профессиональная кабеленесущая система для открытой проводки в помещениях административного назначения. Система адаптирована к условиям инсталляции и размещению слаботочной и силовой электропроводки по Евростандарту.



- Поверхность коробов системы кабельных каналов INSTA устойчива к загрязнению и легко очищается от пыли.
- Система является эргономичной и эстетичной, поэтому легко сочетается с любыми видами интерьера.
- Система сертифицирована в соответствии со стандартами:
 - противопожарной безопасности РФ
 - Госстандарта РФ (ГОСТ-Р)
 - Эпидемиологической службы РФ

Система каналов INSTA разработана совместно с ведущими системными интеграторами и электромонтажными фирмами. Каналы INSTA монтируются преимущественно в зоне видимости. Благоприятное оптическое восприятие этих коробов дает существенное преимущество. Благодаря своим плавным линиям, короб INSTA имеет законченный вид и элегантную форму.

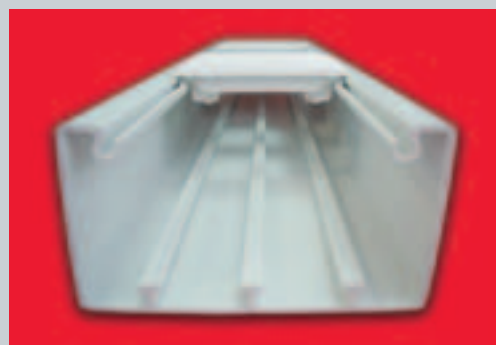


Короб с крышкой INSTA	Перегородка RSE	Угол внутренний изменяемый RI	Угол внешний изменяемый RE	Угол плоский RL	Тройник RT	Заглушка RF	Соединение на стык RU	Суппорт для розетки 45 x 45 PM45	Суппорт для розетки, креп. размер 60 мм EM60	
100 x 55	76002	73911	76111	76211	76311	76411	76811	76511	73909	73907


- Система INSTA является модульной, т.е. в каналы предельно быстро монтируются и демонтируются суппорта под стандарт 45x45 или евростандарт с посадочным диаметром 60 мм. При коммутации нескольких приборов суппорта устанавливаются в ряд без ограничений. При этом расширить или переместить установленные розетки и разъемы не составит труда. Суппорта имеют с коробами единый дизайн и скрывают места подключений.
- Система полностью укомплектована изменяемыми внешними и внутренними (от 60° до 120°), плоскими, T-образными углами, скобами для соединения секций короба, заглушками и суппортами.

Монтаж суппорта EM60 для розетки крепежного размера 60 мм



Монтаж суппорта PM45 для розетки 45 x 45 мм

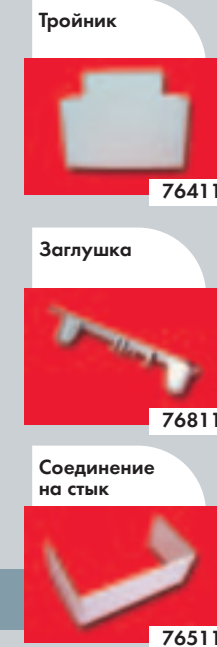

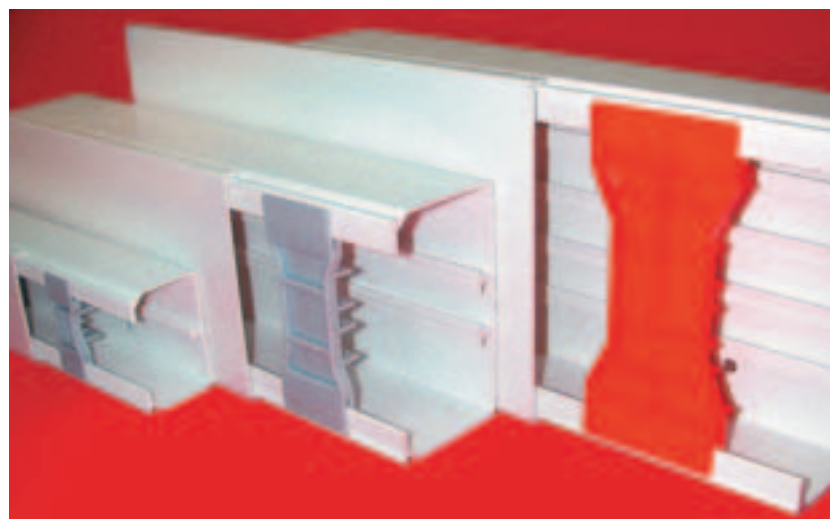

Материал:

- Самозатухающая композиция ПВХ

Цвет:

- Белый


Упаковка:

- Многослойный картон

Особенности:

- Магистральные каналы серии ТЕС выпускаются из композиции российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок. Каналы обладают повышенной механической гибкостью и пластичностью, высокой ударпрочностью (выдерживает нагрузки до 8Дж), химически стабильны в цветности и устойчивы к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором.

Серия "ТЕС" - кабеленесущая система пластиковых магистральных каналов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.




- Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей. Система включает в себя 9 сечений для магистральной прокладки кабелей и пучков проводов: 60x40, 90x40, 60x60, 90x60, 110x60, 150x60, 190x60, 230x60.

- Система ТЕС является магистральной. Основное назначение системы - прокладка кабелей на длинные расстояния по горизонтали и вертикали с возможностью разделения канала на отсеки. В комбинации с элементами поворотов электропроводка монтируется в 2 раза быстрее традиционных кабельных каналов.


- Система полностью укомплектована изменяемыми внешними и внутренними углами, плоскими и Т-образными отводами, заглушками и фиксаторами кабелей, перегородками двух типов.

- Наличие перегородок - разделителей позволяет отделять слабые и сильные токи внутри магистральных каналов с созданием воздушного зазора для минимизации наводок между проводами.

	Короб ТЕС	Перегородка TSE 40 TSE 60	Угол внутренний TI	Угол внутренний изменяемый TIV	Угол внешний TE	
	60 X 40	73001	73901	73101	73601	73201
	90 X 40	73002	73901	73102	73602	73202
	60 X 60	73003	73902	73103	73603	73203
	90 X 60	73004	73902	73104	73604	73204
	110 X 60	73005	73902	73105	73605	73205
	130 X 60	73006	73902	73106	73606	73206
	150 X 60	73007	73902	73107	73607	73207
	190 X 60	73008	73902	73108	73608	73208
	230 X 60	73009	73902	73109	73609	73209

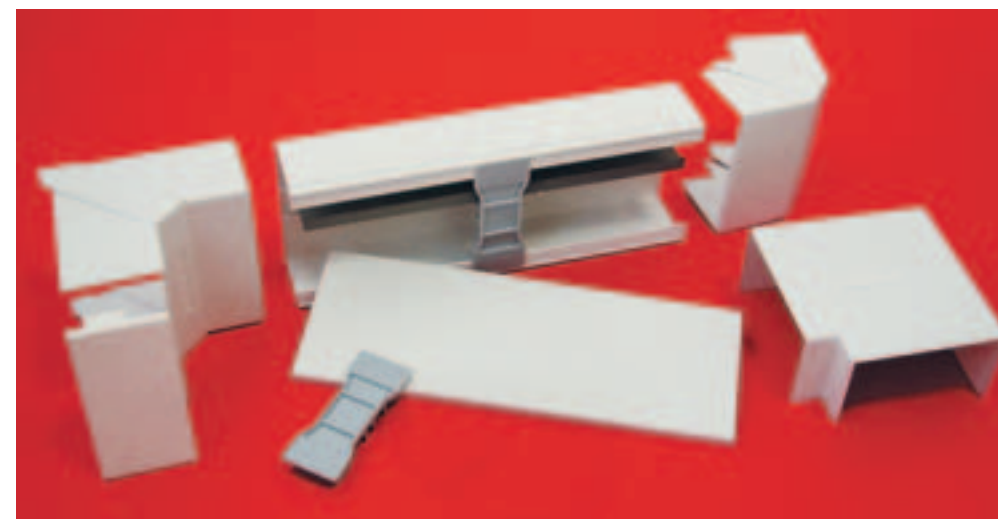

- Конструкция замка крышки магистральных каналов серии ТЕС выполнена в соответствии с немецким стандартом - "внахлест" с фиксацией торцевых сторон канала кабельной скобой, служащей одновременно распоркой, что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание каналов без появления следов деформации самой крышки и исключает самопроизвольное отсоединение.
- Конструкция внутренних и внешних изменяемых углов (70-120°) в серии ТЕС позволяет осуществить качественный и эстетичный монтаж на неровных стенах и обойти нестандартные углы.



Угол внешний изменяемый TEV	Угол плоский TL	Тройник TT	Заглушка TF
73701	73301	73401	73801
73702	73302	73402	73802
73703	73303	73403	73803
73704	73304	73404	73804
73705	73305	73405	73805
73706	73306	73406	73806
73707	73307	73407	73807
	73308	73408	73808
73709	73309	73409	73809

- Поверхность каналов серии ТЕС устойчива к загрязнению, легко очищается, не накапливает статической пыли.
- Система является эргономичной и эстетичной, поэтому легко сочетается с любыми видами интерьера.
- Система сертифицирована в соответствии со стандартами:
 - противопожарной безопасности РФ
 - Госстандарта РФ (ГОСТ-Р)
 - Эпидемиологической службы РФ
- Система ТЕС разработана совместно с немецкими инженерами и отражает воплощение стандартов, предъявляемых к электропроводам в Европейских странах.
- Основа коробов ТЕС имеет центрированные парные отверстия вдоль основания, что позволяет осуществлять монтаж проводки в сжатые сроки и существенно снижает трудозатраты при установке.